


TSANAKTSIDIS

Hydraulics



TSANAKTSIDIS
Hydraulics

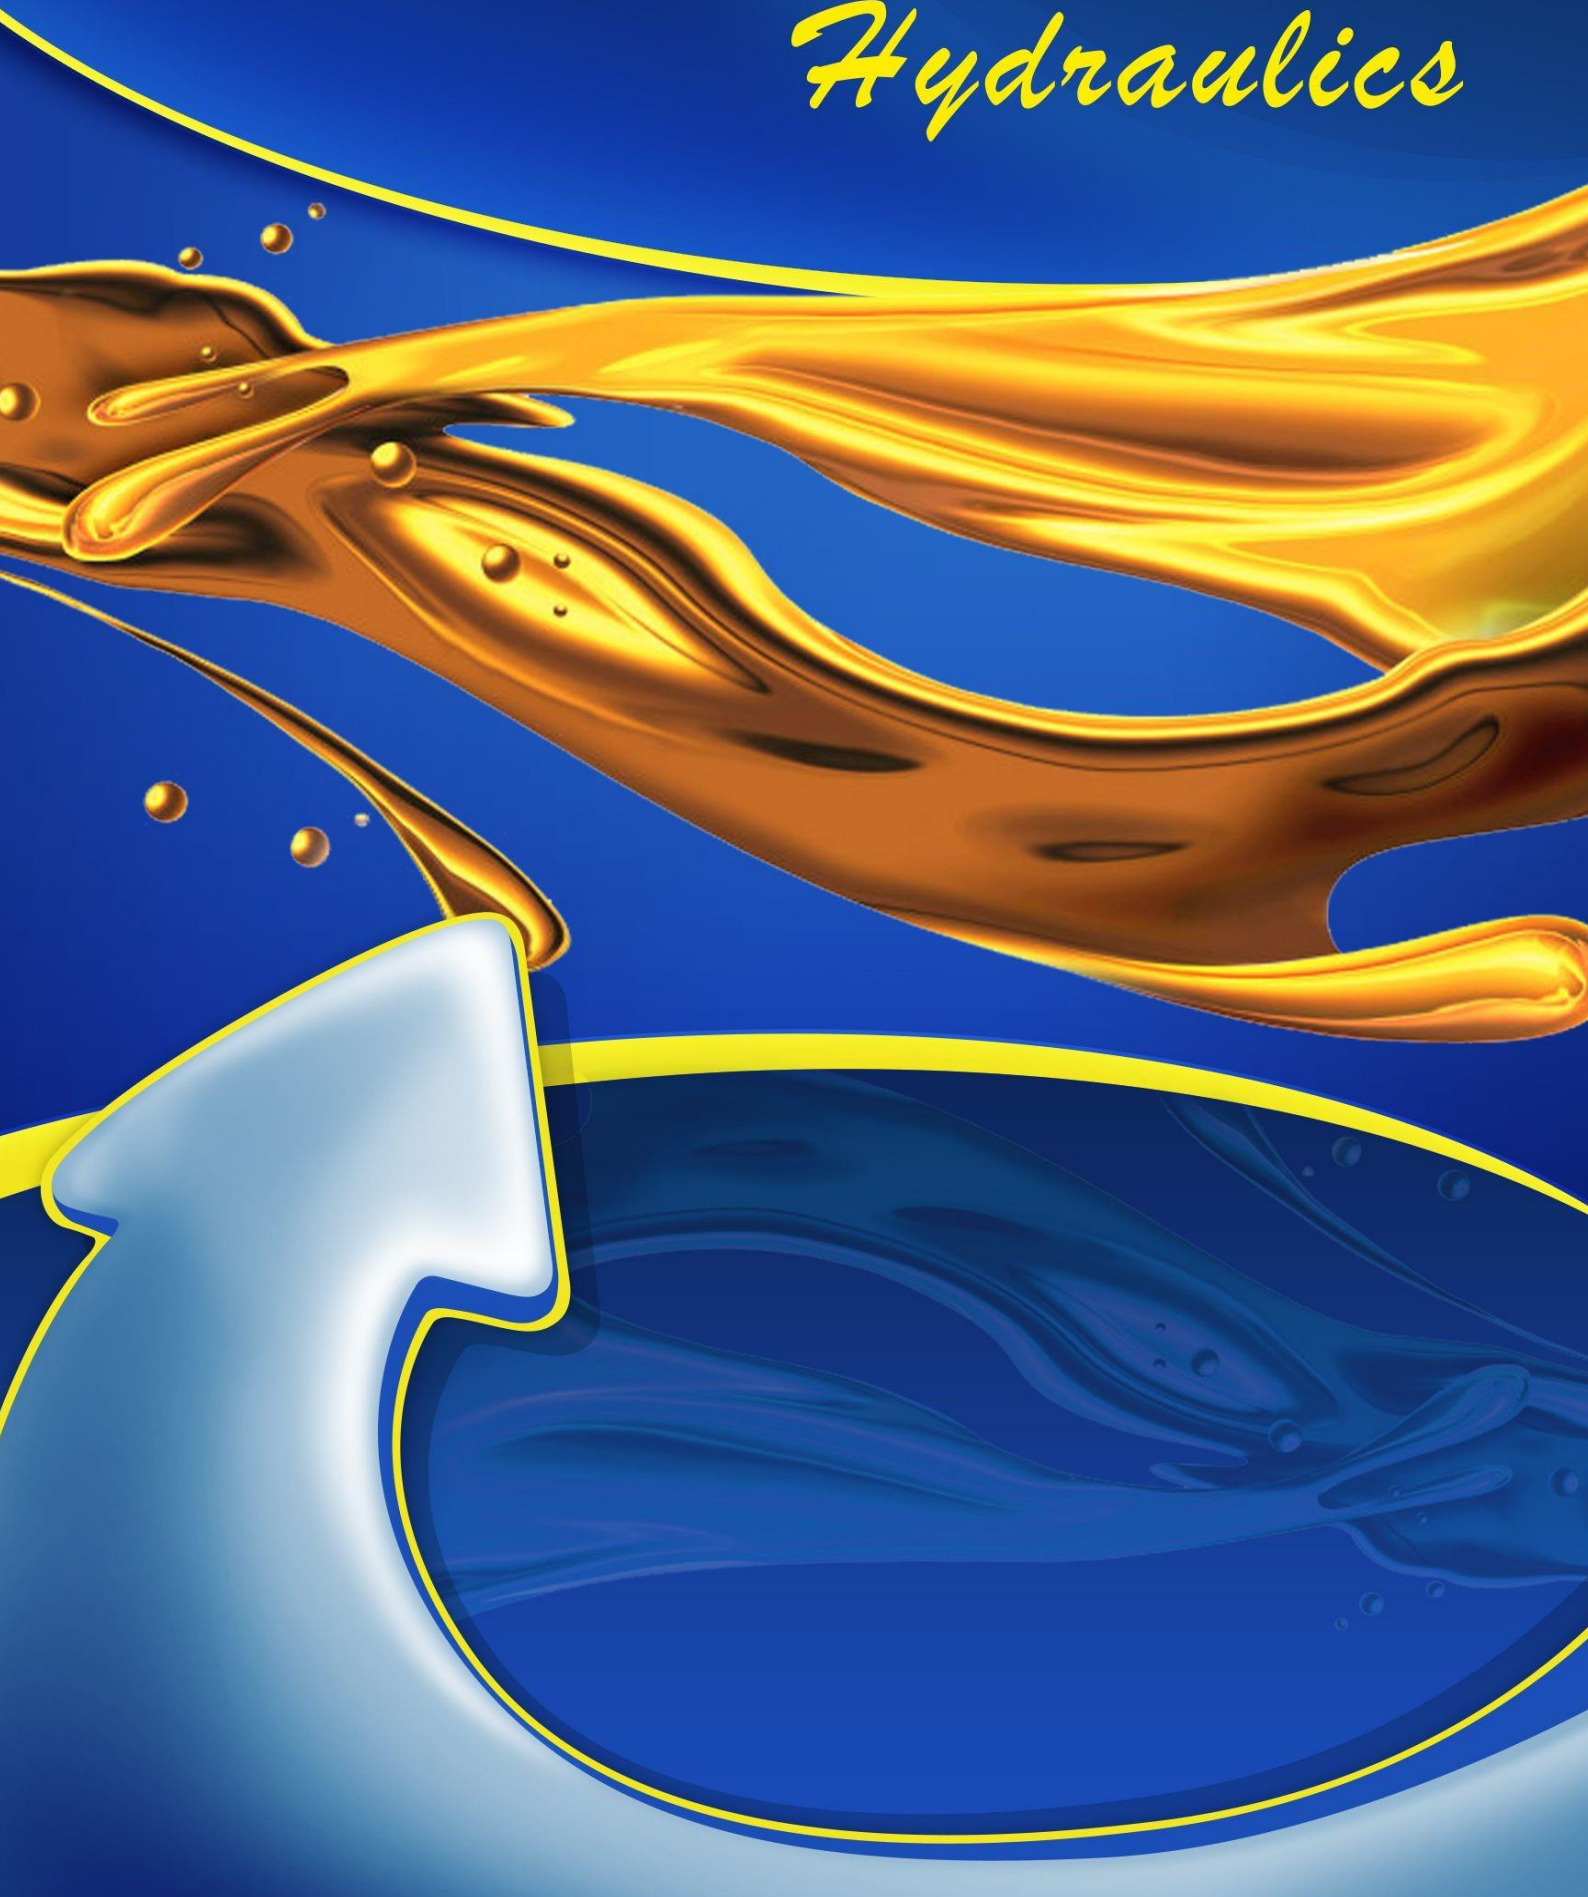

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΛΑΙΑ





HIDRA HM 22,32,46,68,100,150,220

Υδραυλικά λάδια τα οποία προορίζονται και χρησιμοποιούνται στα περισσότερα βιομηχανικά - υδραυλικά συστήματα που απαιτούν προστασία έναντι της φθοράς και τις διάβρωσης. Χρησιμοποιούνται για τη λίπανση των σύγχρονων υδραυλικών συστημάτων που λειτουργούν σε συνθήκες μέτριας και σχετικά σταθερής θερμοκρασίας, συνήθως σε εσωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιούνται ως υδραυλικό μέσο στα υδραυλικά συστήματα των γερανών, των πιεστηρίων, των μηχανημάτων μεταφοράς, κατασκευών κλπ. Είναι κατάλληλα για λίπανση και άλλου βιομηχανικού εξοπλισμού που απαιτεί λάδι με καλή οξειδωτική σταθερότητα και λίπανση, όπως λιγότερο φορτισμένα γρανάζια και έδρανα.

Παρασκευάζονται από ορυκτέλαια υψηλής ποιότητας με σταθερό σύστημα πρόσθετων με ψευδάργυρο. Ανάλογα με τους βαθμούς ιξώδους του κάθε λαδιού βρίσκουμε και την αντίστοιχη χρήση.

Συγκεκριμένα:

- Χρησιμοποιούνται σε συσκευές υψηλής ακριβείας και χαμηλής ισχύος και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη λίπανση εξαρτημάτων μηχανών, αξόνων, λειαντικών μηχανών κλπ.
- Χρησιμοποιούνται στα υδραυλικά συστήματα μέσης ισχύος, πιέσεων και φορτίων (γερανοί, πρέσες κλπ.).
- Χρησιμοποιούνται στα υδραυλικά συστήματα υψηλότερης ισχύος και φορτίων (χαρτί, κλωστοϋφαντουργία κ.λπ.).

Παράγονται σε επτά βαθμούς ιξώδους ISO: 22, 32, 46, 68, 100, 150 και

220

TSANAKTSIDIS
#99awlice